

程泰科技股份有限公司

CTPL 貼標機

www.cttek.com.tw


規





格

書

NO	Item	CTSV Shuttle conveyor
1	電源需求(POWER)	110±10V AC 1Phase 60HZ 0.6KVA
2	有效輸送寬度(Effect transfer width)	L:300mm~650mm W:212mm~460mm
3	輸送面高度(Transfer Height)	920±30mm
4	基板尺寸(Substrate Dimension)	(W*L)Min:212mm*200mm Max:460mm*650mm
5	控制系統(Control system)	PLC
6	操作介面(Operation interface)	人機介面觸控螢幕
7	工作模式(Working mode)	1. 板子輸送 2. 下模頂升定位 3. XYZ TABLE 取標籤與貼標 4. Feeder 供標器
8	週期時間(Cycle time)(預定)	3.8sec/Pcs
9	外觀尺寸(M/C Dimension L*D*H)	1200*1420*1670 mm
10	重量(Weight)	1000Kg
11	氣源供應(Air supply)	4 ~ 6 kg / c m ² 0.5L/min
12	訊號連結(Machine link)	SMEMA 1.0 連線
13	標籤尺寸(lable Dimension)	(W*L) Min:10mm*10mm Max:46mm*30mm

4 外觀尺寸圖：

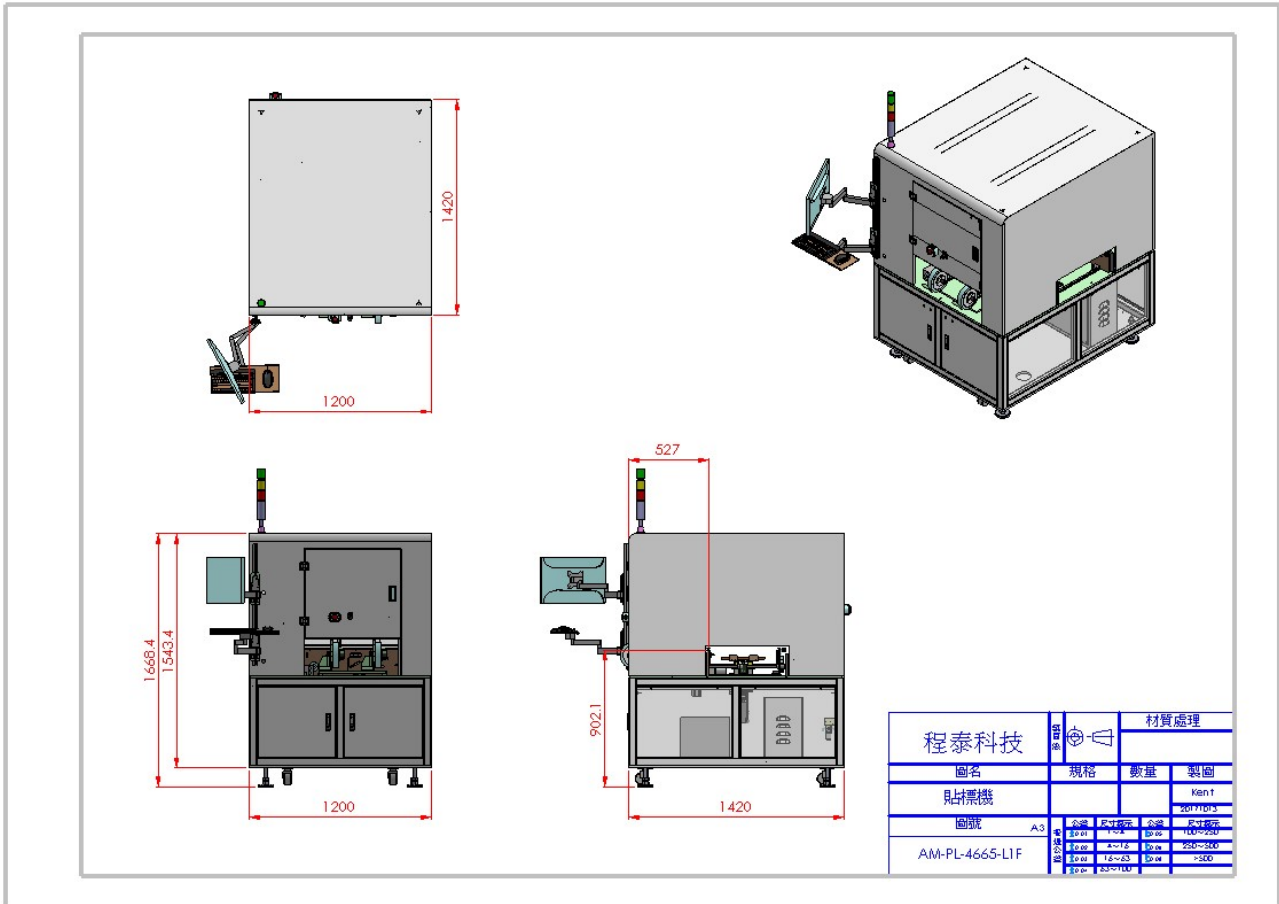



程泰科技		材質處理		
圖名	規格	數量	製圖	
貼標機			KenT	
圖號	A3	公制	尺寸標準	公制
		10.00	1~4	10.00
		10.00	5~8	10.00
		10.00	10~25	10.00
		10.00	25~50	10.00
		10.00	50~100	10.00
AM-PL-466S-L1F		10.00	100~250	10.00
		10.00	250~500	10.00
		10.00	>500	10.00